




Réf : 2634200

CONFIGURATIONS REALISABLES

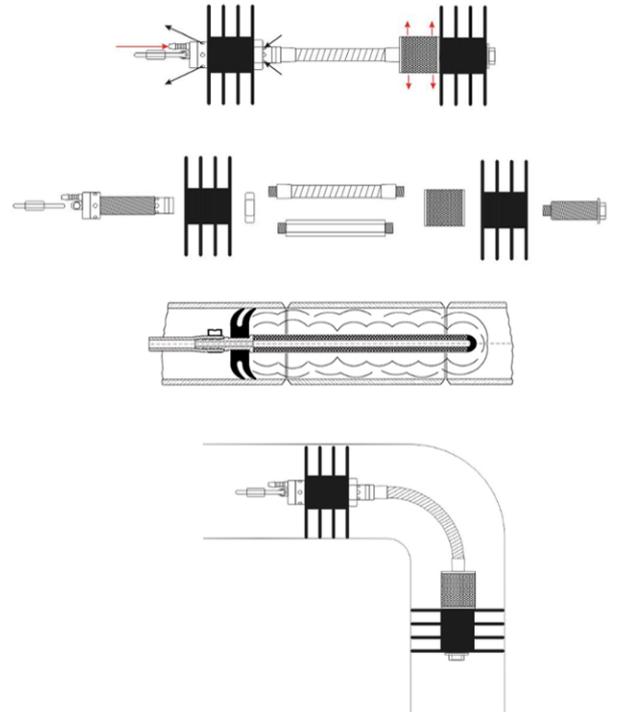

DN15(1/2") à DN150(6")



A - Doigts diffuseur Ø10 et Ø22 long.50mm avec rondelles silicone Ø 21,26,31,36,41,46 et 51mm

B - Paires rondelles quadruple lèvres Ø50, 55, 60, 70, 80, 100, 115, 145, 175

C - 1 entrées et 1 sorties de gaz M18 ; 1 entrées et 1 sorties de gaz M20.

D - 2 diffuseurs inox (Ø36mm/Ø60mm x L40mm) / 2 écrous M18 et 2 écrous M20

E - Bras rigides (en longueur 50, 100 et 150mm) + Bras flexibles (en longueur 120, 150 et 200mm)

F - 10m de câble inox Ø2mm, 10m de tuyau pvc Ø5x8mm, 2 mousquetons inox, raccords rapides et raccord détendeur argon.

G - 2 rouleaux scotch aluminium longueur 25 mètres (largeur 25mm(x1) et 33mm(x1))
1 débitmètre pour torche Tig 0-50 ltr./min.